

Nordkalk AS  
Faehlmanni tee 11A  
Rakke 46 301  
LÄÄNE-VIRUMAA, EESTI

Äriregistri kood 10656606

## Purustatud kustutamata lubi

EN 459-1

Toote tähis: **Nordkalk CL 90-Q** (reaktiivsus - R5; terasuurus - P4)  
CAS nr. 1305-78-8  
REACH registr.nr. 01-2119475325-36-0023  
UN- number: UN 1910

Aktiivne CaO  $\geq$  80 %

Puistemahukaal on 900-1100 kg/m<sup>3</sup>

Tootja: Nordkalk AS

Tootja asukoht: Nordkalk AS Rakke tehas

Faehlmanni 11a

Rakke

46301 Lääne-Virumaa


Eesti

tel: +372 32 60 720

faks: +372 32 60 730

e-mail: [nordkalk.estonia@nordkalk.com](mailto:nordkalk.estonia@nordkalk.com)

veebileht: <https://nordkalk.ee/toodete-teabelehed/>

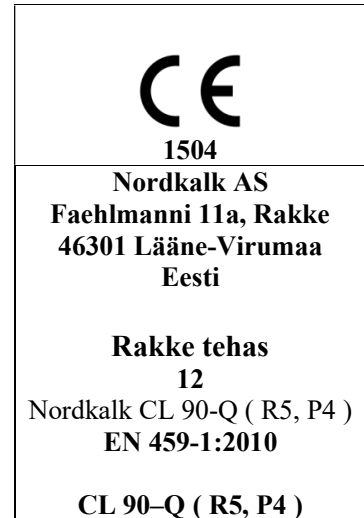

**Toote garanteeritud säilivusaeg:** kuni 1 kuu (olenevalt hoiutingimustest, vältida niiskust ja kokkupuudet hapetega)

**Kasutusvaldkonnad:** Ehitusmaterjalide tööstus, keemiatööstus, metalli- ja terasetööstus, põllumajandus, kahjuritõrje, keskkonnakaitse (heitgaasi puhastamine, reovee puhastamine, muda puhastamine), joogivee puhastamine, toidu- ja ravimitööstus, inseneriehitus, paberi- ja värvitööstus, klaasitööstus.

**Lubja kustutamine:** Lubja kustutamiseks nimetatakse lubja reageerimist veega, mille tulemusena tekib kustutatud lubi ( hüdraatlubi -põhikoostiselt Ca(OH)<sub>2</sub>).

Kustutamisel kasutatakse vett liiaga- 1 kg kustutamata lubjale lisatakse 5 - 10 l vett.

Segada hoolikalt ja jätta seisma ( 1 h või kauem). Ettevaatust segamisel - protsess on eksotermiline ( eraldub soojus ). Vee liiaga kustutatud lubi settib seismisel - alla settib nn. lubjavesi. Lubjatainas ( tihedus ~ 1,25 t/m<sup>3</sup> ) , mis sisaldab ~55 % vett ja peale jääb nn. lubjavesi. Lubjatainast kasutatakse lubimörtide tegemisel ja lubjavett lubivärviga värvimisel aluspinna kruntimiseks.

**Ohulaused:** H315 Põhjustab nahaärritust.  
H318 Põhjustab raskeid silmakahjustusi.  
H335 Võib põhjustada hingamisteede ärritust.

**Hoiatuslaused:** P102 Hoida lastele kättesaamatus kohas  
P280 Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski  
P305+P351,P310 SILMA SATTUMISE KORRAL: Loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Võtta viivitamatult ühendust MÜRGIKUSKESKUSE või arstiga.  
P302+P352 NAHALE SATTUMISE KORRAL: Pesta rohke vee ja seebiga.  
P261 Vältida tolmu/suitsu/gaasi/udu/auru/pihustatud aine sissehingamist  
P304+P340 SISSEHINGAMISE KORRAL: toimetada kannatanu värske õhu kätte ja asetada mugavasse puhkeasendisse, mis võimaldab kergesti hingata  
P501 Sisu/pakend viia ohtlike jäätmete kogumispunkti.



Ettevaatust